




KWC-85

Ijsbank waterkoeler

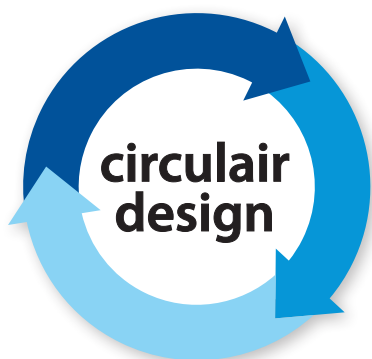

- Elektronische ijsdikte regeling
- Gegarandeerd hygiënisch en veilig water
- Nederlands product
- Capaciteit van 75 tot 240 Liter / uur
- Compacte afmeting

www.kombimix.nl

KWC-85 ijsbank waterkoeler

Met de Kombimix waterkoelers heb je de perfecte partner voor een nauwkeurige temperatuurregeling in uw productieomgeving. Onze, in eigen huis gebouwde waterkoelers zijn speciaal ontworpen om leidingwater snel en efficiënt af te koelen waarbij de kwaliteit van het water behouden blijft.

Het geheim achter onze waterkoelers ligt in hun innovatieve werking. Door middel van warmte-uitwisseling in een hoogwaardige RVS drinkwaterspiraal wordt het leidingwater moeiteloos gekoeld. Dit proceswater stroomt door een speciaal ontworpen RVS waterspiraal, geplaatst in een waterbak. Dankzij een geavanceerde elektronische regeling wordt het water in de waterbak continu op een optimale temperatuur gehouden.

Door het gesloten systeem komt het proceswater nooit in direct contact met de watermassa in de waterbak, **waardoor bacterievorming en verontreiniging uitgesloten en hygiënisch en veilig water gegarandeerd is.**

Met een Kiwa-goedgekeurde EA-terugstroombeveiliging kunnen onze waterkoelers rechtstreeks op het waterleidingnet worden aangesloten, wat zorgt voor ultiem gebruiksgemak. Dankzij de compacte afmetingen van onze waterkoelers kunnen ze eenvoudig worden geïntegreerd in elke productieomgeving en in de buurt van het tappunt geplaatst worden, zelfs daar waar de ruimte beperkt is.

TECHNISCHE SPECIFICATIES KOMBIMIX KWC-85

Capaciteit:	75 tot 240 Liter per uur **
Doorstromingsnelheid:	10 Liter / minuut
Behuizing:	Binnen en buitenzijde RVS 304
Voedingsspanning:	230V AC 50 Hz
Voedingsspanning:	230V AC 50 Hz (60Hz op aanvraag)
Aansluitvermogen:	1179 W (6A stroomsterkte)
Koudemiddel:	R-513A (GWP-waarde 631)
Koelcapaciteit:	Q 1576 W bij -5 °C verdampingstemperatuur
Ijsdikte regeling:	Elektronische regeling voor een optimale ijsbank
Beveiliging:	Hogedrukbeveiliging koelsysteem
Vorstbeveiliging:	Extra beveiliging tegen invriezen waterbak
Omgevingstemperatuur:	+ 32 °C
Gewicht leeg:	+/- 95 Kg
Gewicht in bedrijf:	+/- 200 Kg
Afmetingen:	1070 x 650 x 665 mm (h x b x d)

Kijk voor meer informatie op www.kombimix.nl of bel voor een vrijblijvende afspraak **0413 29 29 03**

** De uitgaande temperatuur van het gekoelde proceswater is mede afhankelijk van de inkomende watertemperatuur en de gevraagde dosering water. Gemiddelde afkoeling ΔT tussen de 5°C en 18 °C lager dan de inkomende watertemperatuur.

www.kombimix.nl