




KWD-101

Waterdoseerapparaat

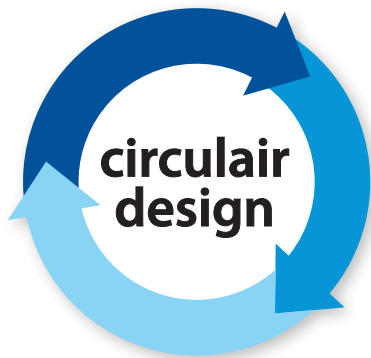

- **Nederlands product**
- **Gegarandeerd hygiënisch en veilig water**
- **Aansluiting op waterleidingnet**
- **Toepasbaar voor het nauwkeurig doseren van een gevraagde hoeveelheid water**
- **Elektronische waterteller**

www.kombimix.nl

KWD-101 waterdoseerapparaat

Deze geavanceerde machine staat garant voor een nauwkeurige waterdosering, met slechts één water aansluiting, waardoor uw doseerproces moeiteloos verloopt. Met de KWD-101 is de temperatuur van het gedoseerde water gelijk aan die van de toevoerleiding, terwijl u toch altijd de actuele watertemperatuur kunt aflezen op het heldere display.

Dankzij het ingebouwde geheugen onthoudt de KWD-101 precies uw instellingen, waardoor u telkens weer dezelfde dosering kunt uitvoeren zonder enige moeite. En met de handbedieningstoets heeft u zelf de mogelijkheid om een hoeveelheid water door te doseren, een perfecte combinatie van gemak en efficiëntie.

Het hebben van externe aansluitingen op de printplaat voor het extern starten en stoppen van de dosering is een handige functie van de Kombimix Water Doseerder KWD-101. Deze functie biedt flexibiliteit en gemak bij het bedienen van het apparaat, vooral in situaties waarin externe controles nodig zijn of waarin het apparaat op afstand moet worden bediend.

Vertrouw op de duurzaamheid van Kombimix doseerapparaten, gebouwd met A-kwaliteit onderdelen die een lange levensduur en beperkt onderhoud garanderen. De robuuste RVS-behuizing en het spatwaterdichte bedieningspaneel maken reiniging eenvoudig, waardoor onze apparaten voldoen en perfect passen binnen het kader van HACCP-kwalificaties.

Kies voor de Kombimix Water Doseerder KWD-101 en investeer in kwaliteit die blijft presteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES KOMBIMIX KWD-101

Voedingsspanning:	230 V / 50-60 Hz (netspanning)
Voedingsspanning intern:	IP-68 24V transformator (aanraakveilige spanning)
Temperaturen:	+ 1°C tot +45 °C (omgevingstemperatuur)
Temperatuur:	+/- 0,5 °C PT-100 probe
Ingaande watertemperatuur:	70°C max. (kortstondig 80 °C)
Volume:	1 – 9999 Ltr (in stappen van 0.1 Ltr)
Watermeting:	Elektronisch / 700 pulsen per liter
Doorloopsnelheid:	36 Ltr/min. (maximale volumestroom)
Aanbevolen waterdruk:	2-5 Bar
Extern contact 1:	Start / pauze / stop van de dosering
Extern contact 2:	Stop / noodstop van de dosering
Leiding diameter:	15 mm
Afmeting:	505 x 400 x 200 mm (h x b x d)
Gewicht:	+/- 22 Kg
Instellingen Temperatuur:	Celsius, Fahrenheit,
Instellingen volume:	Liters, US gallons, US LBS
Instellingen taal:	Nederlands, Duits, Engels
Automatische voorloop:	Niet van toepassing

Kijk voor meer informatie op www.kombimix.nl of bel voor een vrijblijvende afspraak **0413 29 29 03**

www.kombimix.nl