




KWD-301

Waterdoseerapparaat

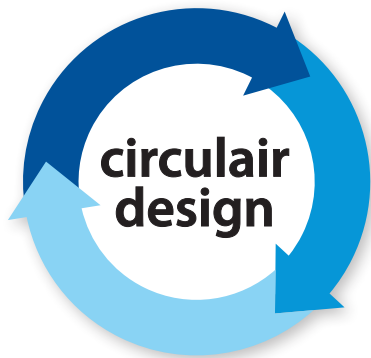

- Nederlands product
- Gegarandeerd hygiënisch en veilig water
- Aansluiting op waterleiding net
- Nauwkeurig doseren waterhoeveelheid en temperatuur
- Elektronische waterteller
- Externe thermometer optioneel aansluitbaar

www.kombimix.nl

KWD-301 waterdoseerapparaat

Deze geavanceerde machine is ontworpen om gekoeld én verwarmd water te mengen met normaal leidingwater, en dit alles tot de perfecte eindtemperatuur te brengen, terwijl het de exacte hoeveelheid water doseert die u nodig heeft.

U kunt u moeiteloos de gewenste waterhoeveelheid en temperatuur invoeren. Het ingebouwde geheugen zorgt ervoor dat uw instellingen worden opgeslagen, waardoor u keer op keer dezelfde dosering kunt uitvoeren.

Het slimme ontwerp van de KWD-301 omvat ook een automatische voorlooptime, waardoor water dat nog niet de juiste temperatuur heeft bereikt, automatisch wordt afgevoerd. Met de los bestelbare deegthermometer bestaat de mogelijkheid om de deegtemperatuur te meten, om zo de volledige controle over het productieproces te behouden.

Het hebben van externe aansluitingen op de printplaat voor het extern starten en stoppen van de dosering is een handige functie van de Kombimix Water Doseerder KWD-301. Deze functie biedt flexibiliteit en gemak bij het bedienen van het apparaat, vooral in situaties waarin externe controles nodig zijn of waarin het apparaat op afstand moet worden bediend.

Vertrouw op de duurzaamheid van Kombimix doseerapparaten, gebouwd met A-kwaliteit onderdelen die een lange levensduur en beperkt onderhoud garanderen. De robuuste RVS-behuizing en het spatwaterdichte bedieningspaneel maken reiniging eenvoudig, waardoor onze apparaten perfect passen binnen het kader van HACCP-kwalificaties.

Kies voor de Kombimix Water Doseerder KWD-301 en investeer in kwaliteit die blijft presteren.

TECHNISCHE SPECIFICATIES KOMBIMIX KWD-301

Voedingspanning:	230 V / 50-60 Hz (netspanning)
Voedingspanning intern:	24V (aanraakveilige spanning)
Temperaturen:	+ 1°C tot +45 °C (omgevingstemperatuur)
Temperatuur afwijking:	+/- 0,5 °C PT-100 probe
Temperatuur instelfwijking:	0,1 °C max.
Ingaande watertemperatuur:	70°C max. (kortstondig 80 °C)
Volume:	1 – 9999 Ltr (in stappen van 0.1 Ltr)
Watermeting:	Elektronisch / 700 pulsen per liter
Doorloopsnelheid:	36 Ltr/min. (maximale volumestroom)
Aanbevolen waterdruk:	2-5 Bar
Extern contact 1:	Start / pauze / stop van de dosering
Extern contact 2:	Stop / noodstop van de dosering
Leiding diameter:	15 mm
Afmeting:	505 x 400 x 200 mm (h x b x d)
Gewicht:	+/- 22 Kg
Instellingen Temperatuur:	Celsius, Fahrenheit,
Instellingen volume:	Liters, US gallons, US LBS
Instellingen taal:	Nederlands, Duits, Engels
Automatische voorloop:	voorloopkeuze in het parameterprogramma

Kijk voor meer informatie op www.kombimix.nl of bel voor een vrijblijvende afspraak **0413 29 29 03**

www.kombimix.nl